



PORTES
RAPIDES

MAVIMAX®



La porte souple rapide à empilage XXL

- MAVIMAX® est la porte surdimensionnée qui permet de fermer des accès importants tout en conservant les avantages d'une porte souple rapide.
- Conception unique, MAVIMAX® s'adapte aux spécificités de chaque cahier des charges.
- Les montants et le tablier équipé d'une bavette souple en partie basse assurent une étanchéité maximale.
- Le système breveté de coulisses souples tendues dans les montants amortit les raidisseurs du tablier et permet de limiter les nuisances sonores liées au vent.

Une porte selon vos besoins :



PORTE
À EMPILAGE



XXL



CLASSE 4



CELLULES
x4
 DÉTECTION



SECURISANGLE



SUR
MESURE

Une porte idéale pour :



INDUSTRIE



PLATEFORME
LOGISTIQUE

Dimensions utiles

- Jusqu'à 60 m²

Structure

- Acier avec revêtement peinture poudre époxy polyester
- Couliasses souples intégrées dans les montants

Tablier

- Résistance au feu : M4
- Trame 100 % polyester enduite PVC et précontrainte
- Traitement anti-UV et anti-moisissure
- Système anti-chute du tablier SECURISANGLE®

Options

- Rangée(s) de hublot(s)
- Tablier triple isolation avec isolant thermique UF 2.6
- Résistance au feu M2

Fonctionnement

- Vitesse ouverture et fermeture : 0,5 m/s
- Hauteur d'ouverture : 2 niveaux, pour les piétons et pour les véhicules/engins

Sécurité

- Système de sécurité : 4 cellules

Motorisation

- Moteur mono-vitesse
- 2 moto-réducteurs à arbre creux
- Puissance : 2,2 kW ou 3 kW
- Frein inox IP55 anti corrosion
- Montage sur silentblocs : accouplement souple
- Arbre de transmission monté sur palier rotule à billes auto-alignant

Armoire de commande

- Armoire en ABS déportée IP65, pour zones humides
- Carte électronique MAVIFLEX avec afficheur LCD et LED de contrôle
- Compteur de cycles

Commandes d'ouverture

- **Volontaires** : télécommande, tirette, bouton coup de poing...
- **Automatiques** : boucle magnétique, cellules, radar...

Alimentation




Autre alimentation, sur demande.

Dimensions techniques

Coffret électrique

- Câble alimentation de l'armoire : 4G2.5 carré
- 3 phases + terre sans neutre
- Alimentation : 400V Triphasé + terre
- Disjoncteur en tête : 20A courbe C ou 16A courbe AM
- Dimensions : (h) 500 x (l) 400+52 x (p) 200 mm

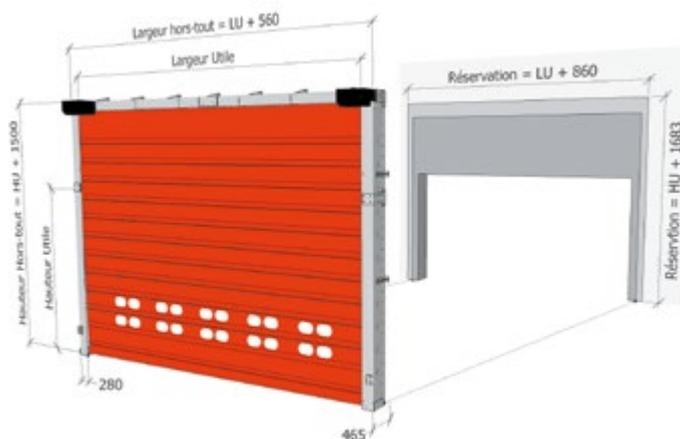

Les dimensions et caractéristiques sont susceptibles de modifications sans préavis.

Options de tablier



Hublots



Coloris

RAL standards en M4 pour structure et tablier



Autres coloris disponibles sur demande.

Sous réserve des stocks fournisseurs. Les couleurs RAL peuvent varier.